


# BHSS 90F L T B K

Dunstabzugshaube (Wand/90cm)

**Bauknecht**  
Für mich und mein Zuhause



## TOP 4

- Hotte décorative murale en inox
- Convient pour les opérations d'évacuation et de recirculation de l'air

- **Aspiration périphérique** : efficace, silencieux et facile à nettoyer
- Slim: seulement 32cm de profondeur – un gain d'espace avec une meilleure performance

INOX  
BHSS 90F L T B K  
EAN 40 11577 85392 6

## TYPE D'APPAREIL

- Slim: **seulement 32cm de profondeur** – un gain d'espace avec une meilleure performance
- Hotte murale en matériau de haute qualité-inox, pour montage direct sur le mur
- Panneau frontal en verre noir
- Cheminée en aluminium
- Adaptée au mode évacuation extérieur ou recyclage

## CARACTÉRISTIQUES

- LED-Ambient Light, 7 Watt
- Réglage individuel de la température de la lumière
- Lumière ambiante avec variateur de lumière
- **Aspiration périphérique** : efficace, silencieux et facile à nettoyer
- Commande électronique avec Touch-Control
- Eclairage : LED, 1x7 W
- Vitesse d'aspiration variable
- Filtre à graisse avec lampe témoin de saturation
- Fonctionnement de l'aspiration commandé par capteur
- Contrôle via la commande tactile

## ACCESOIRES

- 1 Filtre à charbon actif
- Matériel de montage et d'installation
- 3 filtres à graisse en aluminium (lavables)

## ACCESOIRES EN OPTION


- Filtre à charbon actif pour recyclage AMC 072

## CONSOMMATION

- Consommation d'énergie/an : 35.1 kWh
- Classe énergétique A++, efficacité dynamique des fluides A, Efficacité lumineuse C, efficacité des filtres à graisse D<sup>1</sup>

## DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance du ventilateur en mode d'évacuation **d'air: vitesse normale max. 432m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 779m<sup>3</sup>/h**
- Niveau sonore évacuation: min. 43 – max. 71 dB/A
- Evacuation au-dessus
- Diamètre du raccordement tuyau d'évacuation 150 mm
- Hauteur totale de l'unité réglable de 740 à 1295 mm
- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fusible / courant absorbé: 0.7 Ampere
- Dimensions du produit (HxLxP) : 1295 x 898 x 320 mm
- Poids de l'appareil emballé : 30 kg
- Dimensions appareil emballé (HxLxP) : 701 x 964 x 552 mm
- Distance min. de la table de cuisson électrique 500 mm
- Distance min. de la table de cuisson gaz 650 mm

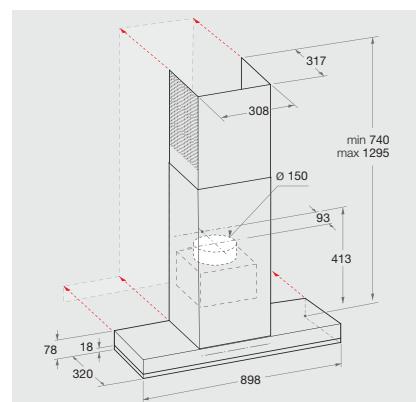

<sup>1</sup> Classe énergétique d'A+++ à D