

iQ700, Muldenlüftung, Klarglas schwarz bedruckt LF16VA570



A⁺

Die Tischlüftung: entfernt effizient Dunst dort, wo er entsteht, direkt neben der Kochstelle. Für individuelle Freiheit und höchste Flexibilität in der Küchenplanung.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ Mehr Stauraum: Platz für ausziehbare Schubladen durch platzsparenden Einbau des Lüfters.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Downdraft/Tischlüfter
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	900-1050mm x 543.0mm x 500mm mm
Nettogewicht:	13.7 kg
Steuerung:	elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	540 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	480.0 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	430 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	600 m ³ /h
Max. Luftmenge:	540 m ³ /h
Geräusch:	67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242003761595
Anschlusswert:	145 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar
Gebläsenachlauf:	15 min

Sonderzubehör

HZG9AS00S	Adapter
LZ58000	Long Life Umluftset extern
LZ58010	Gas deflector



4 242003 761595

iQ700, Muldenlüftung, Klarglas schwarz bedruckt LF16VA570

Ausstattung

Bauform

- Zur Montage im Unterschrank / Sockel

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 540m³/h
- Intensivstufe 600 m³/h

Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und GeruchsfILTER
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.

Design

- 9 cm Tischlüftung, Edelstahl

Umwelt und Sicherheit

- Domino Gaskochfelder mit Wok Brenner Konfiguration dürfen nicht kombiniert werden!
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW



Maße

- Gerätemaße (BxT): 94 x 520 mm
- Maße und Einbauhinweise gemäß den technischen Zeichnungen beachten.
- Gesamtanschlusswert: 145 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**iQ700, Muldenlüftung, Klarglas
schwarz bedruckt
LF16VA570**

Maßzeichnungen

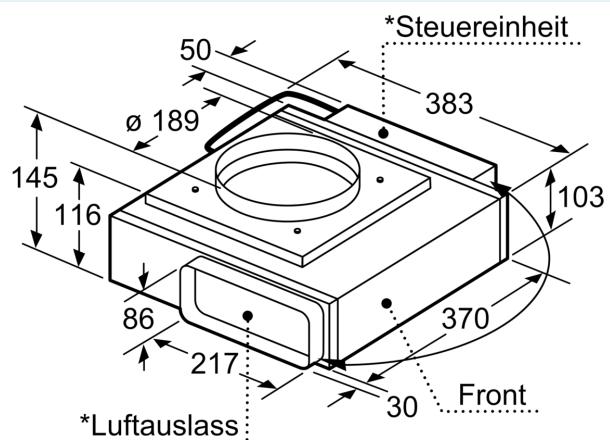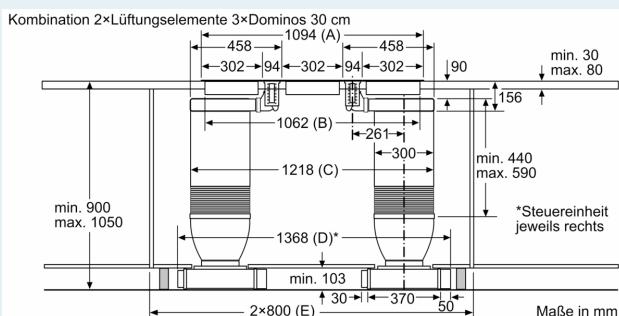


*Luftauslass und Steuereinheit sind gegeneinander austauschbar
Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden

Ansicht Steuereinheit

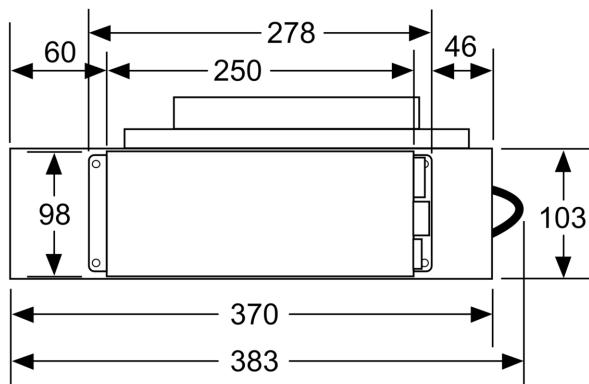


Maße in mm

Ansicht Luftauslass

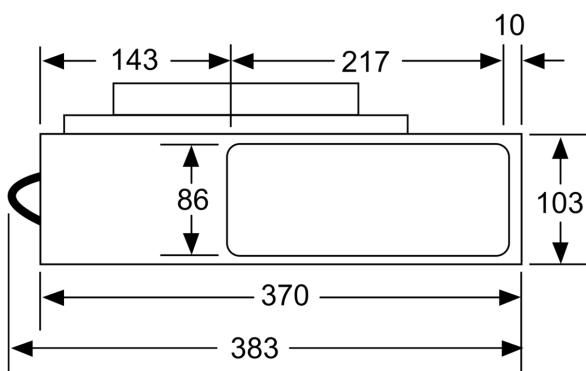


Maße in mm

Maßzeichnungen

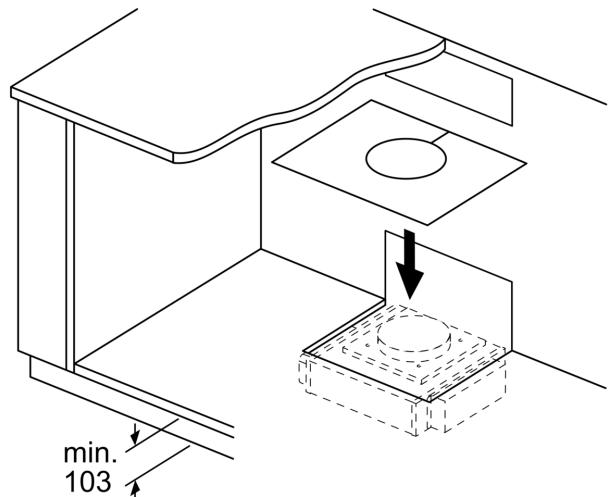


Abhängig von der Sockelhöhe und Position des Lüfters ist ein entsprechender Ausschnitt im Möbelboden erforderlich.

Maße in mm

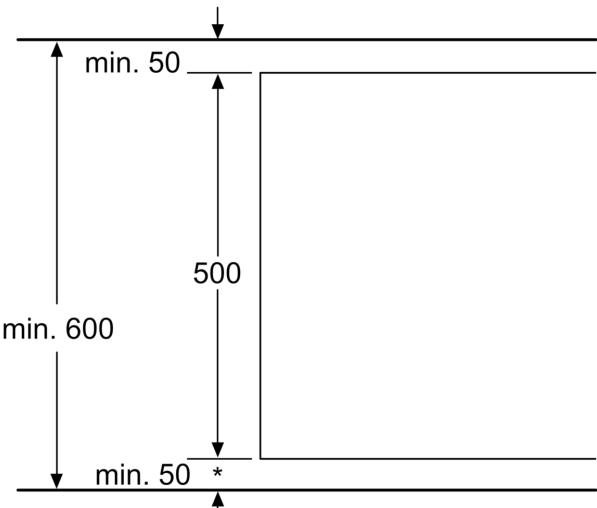


* Bei 600 mm Arbeitsplattentiefe: 50 mm
(Gesamtgerätetiefe beachten)

Maße in mm






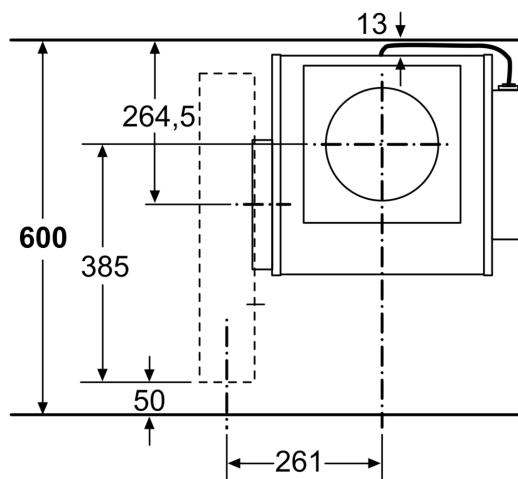


Maße in mm


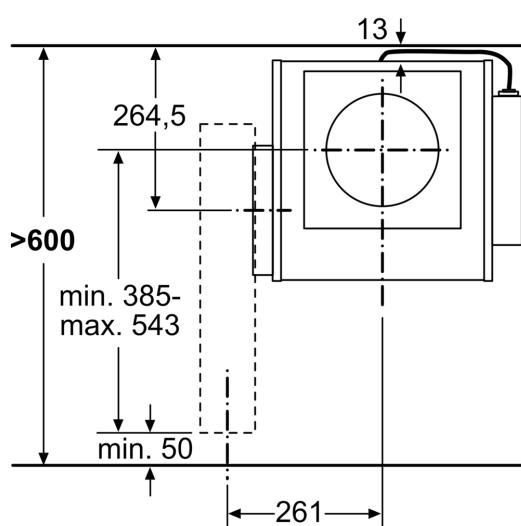


Maße in mm

Maßzeichnungen

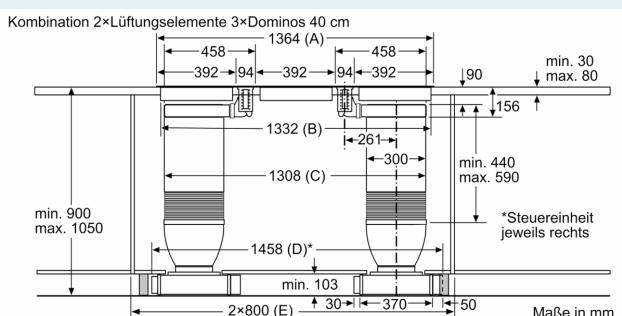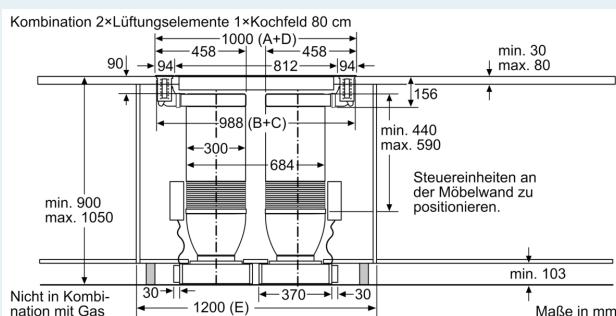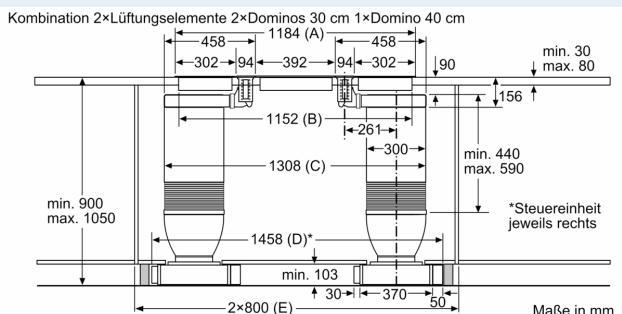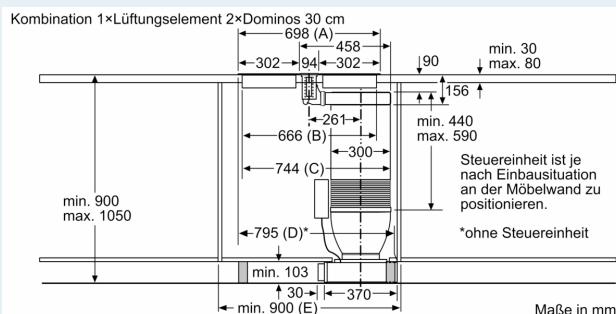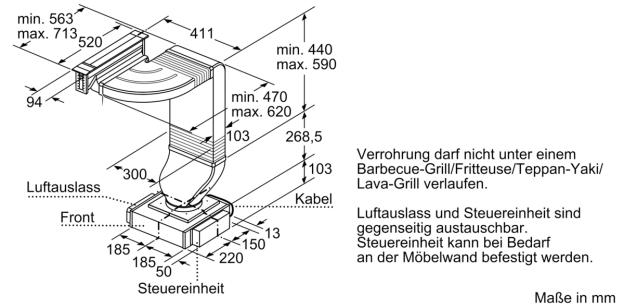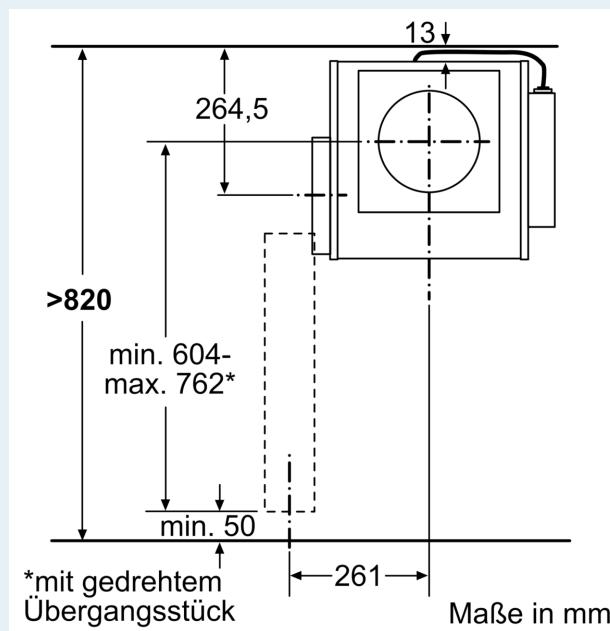

Maßzeichnungen

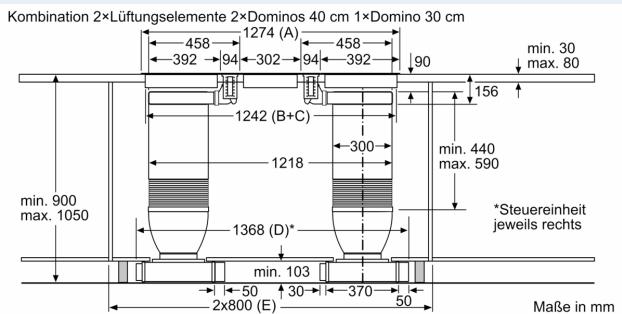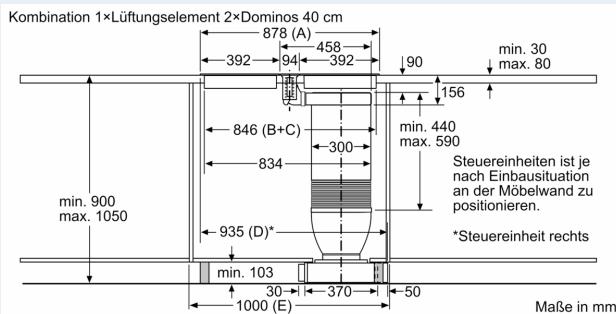

Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen




		Breitentyp: (cm)	10	30	40	80		
		Gerätebereite: (mm)	94	302	392	812		
Lüftungselement	Vorrührrohr/Lüftungseinheit	Kochfeld/Domino	A	B	C	D	E	
			links oder rechts	2x30	698	666	744	max. 845*
1x10	links oder rechts	2x40**	878	846	846	max. 935*	1000	
			1.	2.				
2x10	links	rechts	3x30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x800
			2x30, 1x40**					
2x10	links	rechts	1184	1152	1308	max. 1478*	2x800	
			1x30, 1x40**					
2x10	links	rechts	2x40**	1274	1242	1242	max. 1388*	2x800
			3x40**	1364	1332	1308	max. 1478*	2x800
2x10	rechts	links	1x80***	1000	988	988	1000	1200

* Maß verringert sich je nach Position der Steuereinheit.


** Verrohrung darf nicht unter einem Barbecue-Grill/Fritteuse/Teppan-Yaki/Lava-Grill verlaufen.

*** Steuereinheiten müssen an der Möbelwand positioniert werden.






Maße in mm

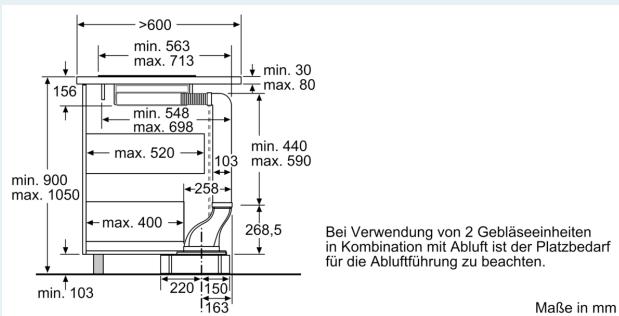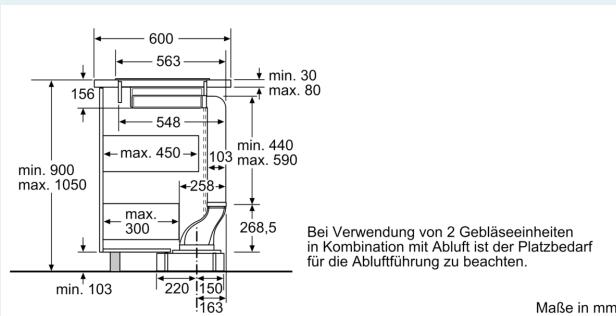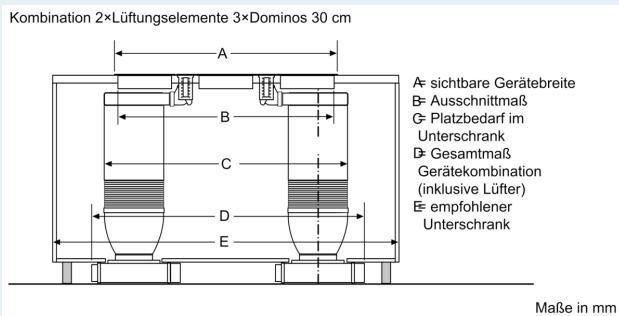

Maßzeichnungen

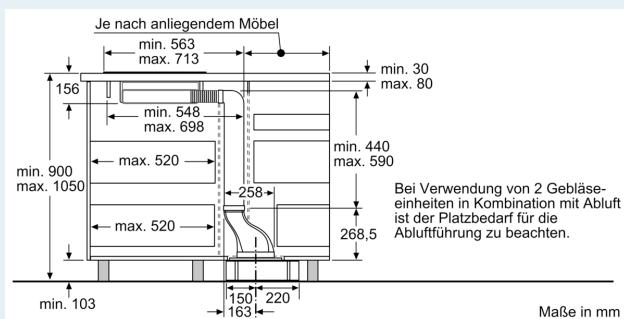

Ausschnitt in Rückwand

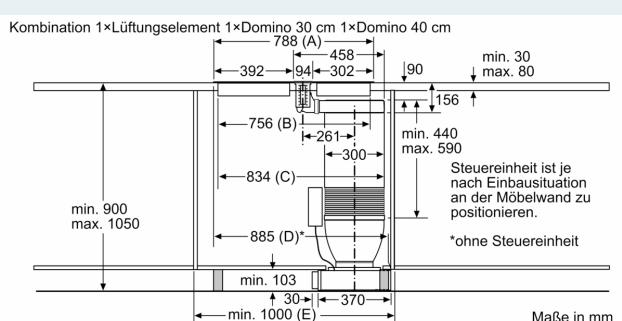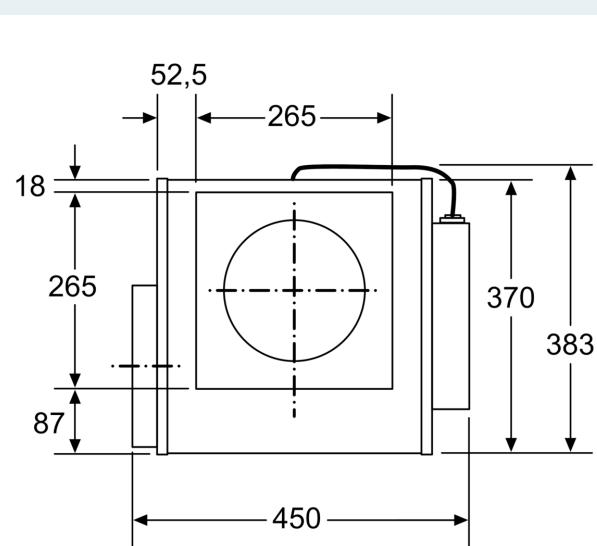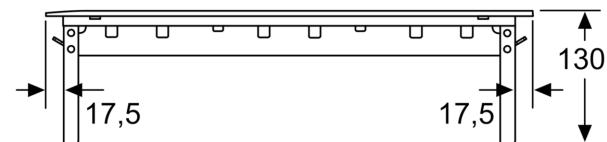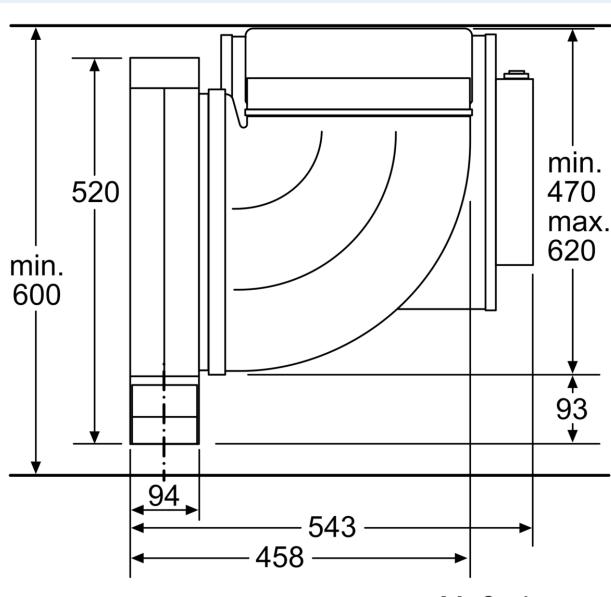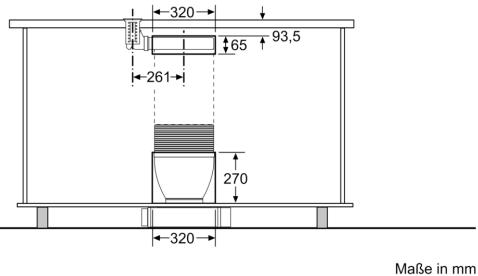

Maße in mm

Maßzeichnungen

Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen		Breitentyp: (cm)		10	30	40	80
		Gerätebereite: (mm)		94	302	392	812
Lüftungselement	Verrohrungsrichtung	Kochfeld/Domino	A	B	C	D	E
1x10	links oder rechts	2x30	698	666	744	max. 845*	min. 900
1x10	links oder rechts	1x30, 1x40	788	756	834	max. 935*	min. 1000
2x10	links	rechts	3x30	1094	1062	1218	max. 1388*
2x10	links	rechts	2x30, 1x40**	1184	1152	1308	max. 1478*
2x10	rechts	links	1x80***	1000	988	988	1000
							1200

* Maß verringert sich je nach Position der Steuereinheit.

** Verrohrung darf nicht unter einem Barbecue-Grill/Fritteuse/Teppan-Yaki/Lava-Grill verlaufen.

*** Steuereinheiten müssen an der Möbelwand positioniert werden.

Maße in mm