



BERBEL PLANUNG

Kochfeldabzug **Downline**
Kochfeldabzug **Downline Compact**



berbel


Gültig ab 01.03.2019



Kochfeldabzug Downline



BKF DL

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- 

5 JAHRE GARANTIE
- Integriertes Induktionskochfeld bietet zahlreiche Kochfunktionen
 - Lüfterstufen manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch steuerbar
 - Effektive Absaugung von Koch- und Bratdünsten dank des berbel Prinzips
 - Einströmgitter mit verschiebbarem Powermover für optimierte Erfassung aufsteigender Kochwrasen
 - Mit weiß beleuchteten Bedienfeldtasten

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- 
- Intelligente Abluftführung in Kombination mit dem berbel Mauerkasten
 - Geregelte Frischluftzufuhr mit dem Downline-Fensterkontaktschalter (Kabel oder Funk)
 - Anschlussmöglichkeit für eine externe Lichtquelle (Steuerung über Touchbedienung)

ARTIKELINFORMATIONEN

BEZEICHNUNG	Ausführung	Art.-Nr.	Preis	
BKF 83 DL <div>L B</div>	A (Abluft) inkl. 1 m Flachkanal 169/77, 90° Bogen senkrecht 169/77, Hosenrohr von 2x125 auf 1x150	1100001	EVP	3.748,00 €
	U (Umluft) inkl. Umluftfilter-Set, 1 m Flachkanal 169/77, 90° Bogen senkrecht 169/77	1100002	EVP	3.998,00 €

ARTIKELERGÄNZUNGEN		Art.-Nr.	Preis	
Kochfeldrahmen	S (Mattschwarz)	1100004	EVP	198,00 €
	E (Edelstahloptik)	1100016	EVP	198,00 €
Abdeckung BKF 83 DL		1100022	EVP	149,00 €

Bridge Funktion:
Schaltet die beiden linken
Kochzonen zusammen





Kochfeldabzug Downline Compact

BKF DLC

AUSSTATTUNGSMERKMALE



- Zentrale Bedienung von Induktionskochfeld und Absaugung
- Lüfterstufen manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch steuerbar
- Dauerhaft effektive Absaugung von Koch- und Bratdünsten dank des berbel Prinzips
- Mit einteiligem Einströmgitter für optimale Wrasenerfassung
- Mit bernsteinfarbigem Bedienfeld

AUSSTATTUNGSOPTIONEN



- Intelligente Abluftführung in Kombination mit dem berbel Mauerkasten
- Geregelte Frischluftzufuhr mit dem Downline-Fensterkontaktschalter (Kabel oder Funk)

ARTIKELINFORMATIONEN

BEZEICHNUNG	Ausführung	Art.-Nr.	Preis	
BKF 83 DLC* <div>L B</div>	A (Abluft) inkl. 1 m Flachkanal 169/77, 90° Bogen senkrecht 169/77, Hosenrohr von 2x125 auf 1x150	1100024	EVP	2.998,00 €
<div>L B</div>	U (Umluft) inkl. Umluftfilter-Set, 1 m Flachkanal 169/77, 90° Bogen senkrecht 169/77	1100025	EVP	3.248,00 €

* Verfügbar ab Juni 2019

ARTIKELERGÄNZUNGEN		Art.-Nr.	Preis	
Kochfeldrahmen	S (Mattschwarz)	1100004	EVP	198,00 €
	E (Edelstahloptik)	1100016	EVP	198,00 €

4 Kochzonen mit
Ø 195 mm und Ø 235 mm





↓
Abbildung: BKF 83 DL

KOCHFELDFUNKTIONEN

Das vielseitige berbel Induktionskochfeld bietet zahlreiche Features, die Kochen und Braten zum Vergnügen machen. Vier großzügige Kochzonen werden über ein vorne mittig platziertes Bedienfeld mit Sensortasten gesteuert und bieten für jedes Topf- und Pfannenformat die passende Größe.

Ein praktischer Slider aktiviert per Antippen eine bestimmte Leistungsstufe oder steuert mit einer Wischbewegung ein schnelles Erhöhen bzw. Verringern der Leistungsstufe. Neben dem Erwärmen der Kochzonen stehen über die Menütaste zahlreiche Kochfunktionen zur Auswahl, die das

Zubereiten verschiedener Gerichte deutlich erleichtern.

Die wichtigsten Kochfeldabzüge Downline und Downline Compact auf der nächsten Seite im Überblick.



↓
Der Powermover der BKF 83 DL lässt sich leicht verschieben, um Wrasen und querströmende Dämpfe immer optimal zu erfassen.

KOCHFUNKTIONEN	BKF 83 DL	BKF 83 DLC
Blitzschnelles Erhitzen	Booster + Doppelbooster	Booster
Ankochautomatik: heizt die Kochzone automatisch mit höchster Leistungsstufe an	X	X
Warmhaltestufen	42°, 70°, 94°	70°
Chef Funktion: vorprogrammierte Leistungsstufen für drei Kochzonen	X	X
Pot Move Funktion: tauscht die Einstellung von zwei Kochzonen	X	X
Bridge Funktion: schaltet die beiden linken Kochzonen zusammen	X	
Grill Funktion: Zusammenschaltung beider linker Kochzonen zur Verwendung von Grillplatten	X	
Timer: einstellbar von 1 – 99 Minuten	X	X
Zeitähler: zeigt die Betriebszeit der ausgewählten Kochzone an	X	X
Pause: Unterbrechung und Fortsetzung des Kochvorgangs	X	X
Recall: Wiederherstellung der zuletzt benutzten Einstellung	X	X

SICHERHEITS- UND WARTUNGSFUNKTIONEN		
Pot Speed Test: Prüfung der Eignung und Effizienz des Kochgeschirrs	X	
Topferkennung: ist kein Kochgeschirr aufgesetzt oder der Topf nicht geeignet, leuchtet die entsprechende Anzeige	X	X
Restwärmeanzeige: nach dem Ausschalten leuchtet die Restwärmeanzeige (H)	X	X
Reinigungsfunktion: zum Reinigen kann das Bedienfeld für 20 Sekunden verriegelt werden	X	X
Verriegelung der Sensortaste: zur Verhinderung ungewollter Einstellungen während des Kochens	X	X

FEATURES		
Verschiebbarer Powermover zur Leistungssteigerung	X	
Anschlussmöglichkeit einer externen Lichtquelle	X	
Betriebsarten: Automatik, Halbautomatik, manuell	X	X
Entnehmbare Abscheideeinheit für eine leichte Reinigung	X	X
Leise durch Einsatz zweier EC-Lüftermotoren	X	X
Wahlweise für Abluft- oder Umluftbetrieb geeignet	X	X
Flächenbündiger sowie aufliegender Einbau möglich	X	X
Geführte Umluft mit dem Ausblasgitter-Set möglich	X	X

Planungshilfe

Umluft oder Abluft

Planungsvielfalt transparent gemacht.

Überall willkommen: Nicht die Küche passt sich an, sondern die berbel Downline Kochfeldabzüge der Küche. Zahlreiche Einbaumöglichkeiten im Umluft- und Abluftbetrieb stehen zur Auswahl. Für eine perfekte Funktionalität des Kochfeldabzuges und mehr Sicherheit bei der Bestellung aller benötigten Teile ist eine sorgfältige Planung des Einbaus erforderlich. Auf den nächsten Seiten stellen wir die verschiedenen Varianten im Überblick vor.

Einbauart


□ Flächenbündig oder aufliegend

Beide Varianten sind für den Einbau des Kochfeldes möglich. Ergänzend können die Kanten des Kochfeldes bei aufliegendem Einbau mit einem eleganten Rahmen geschützt werden.

aufliegender Einbau



flächenbündiger Einbau

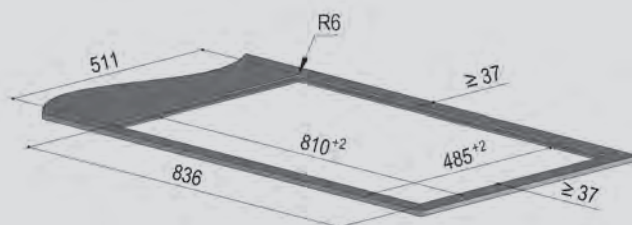

Abluftbetrieb

Im Abluftbetrieb werden nicht nur die Gerüche, sondern auch die Luftfeuchtigkeit sicher aus der Küche ins Freie geführt: Immer eine saubere Lösung, auch wenn die Planung meist etwas anspruchsvoller ist.

Passend zu verschiedenen baulichen Gegebenheiten bieten die berbel Downline Kochfeldabzüge verschiedene Möglichkeiten der Abluftführung.

□ Abluft seitlich

Wird die Küche in der U-Form oder als Inselküche geplant, kann die Luft im oder hinter dem Schrank nach unten geführt werden, um dann im Sockelbereich oder auch unter der Kellerdecke seitlich abgeführt zu werden.

□ Abluft nach hinten

Wird die berbel Downline in einer Küchenzeile geplant, kann die Abluft auf dem kürzesten Weg nach Draußen befördert werden.

Umluftbetrieb

Besteht keine Möglichkeit, Kochwrasen direkt ins Freie zu leiten, leistet das berbel Geruchsfiltersystem hervorragende Dienste, um die Küche von Kochgerüchen zu befreien.

□ Umluft


Die einfachste Möglichkeit die Kochgerüche zu beseitigen ist der stehende Einbau der berbel-Aktivkohlefilter im, oder hinter dem Schrank. Zum Tausch der Aktivkohle und Entnehmen der Filterkassetten wird das effektive Filtersystem einfach aufgeklappt. Freier Zugang zu den Filter ist sicherzustellen, evtl. über eine herausnehmbare Schrankrückwand.

□ Umluft mit Ausblasgitter

Mit Hilfe des Ausblasgitter-Sets kann die von Fetten und Geruch befreite Luft bis zu den Ausblasgittern geführt werden. Eventuell kondensierende Wrasen werden absolut sicher von dem Möbel, dem Küchenboden und/oder der Mauer fern gehalten.


Die Filter können entweder stehend im/hinter dem Schrank positioniert werden, oder liegend im Sockel. Werden die Filter im Sockel montiert, können die Filterkassetten aus dem Ausblasgitter wie eine Schublade herausgezogen- und die Filterfüllung bequem gewechselt werden. Bei stehendem Filter ist die Zugänglichkeit durch z.B. eine entnehmbare Schrankrückwand zu gewährleisten

Abluft

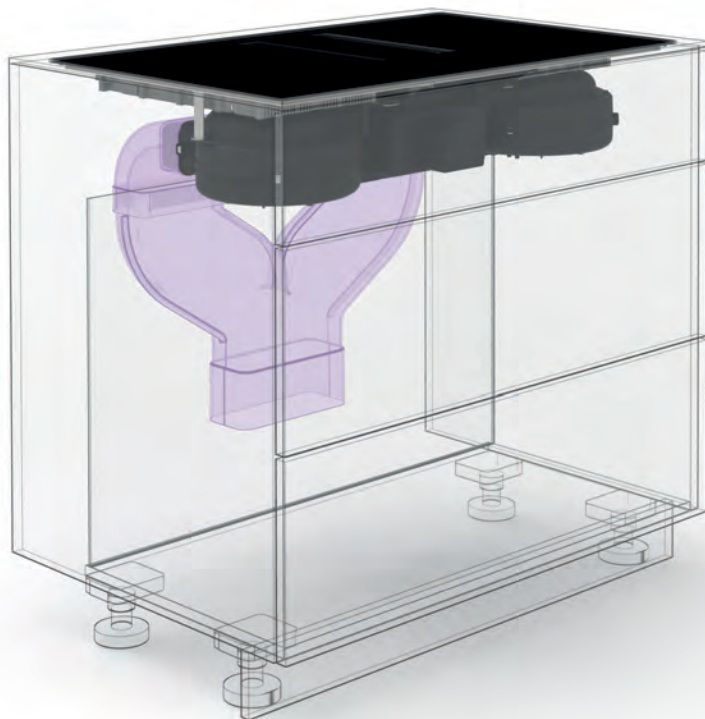


A

Umluft

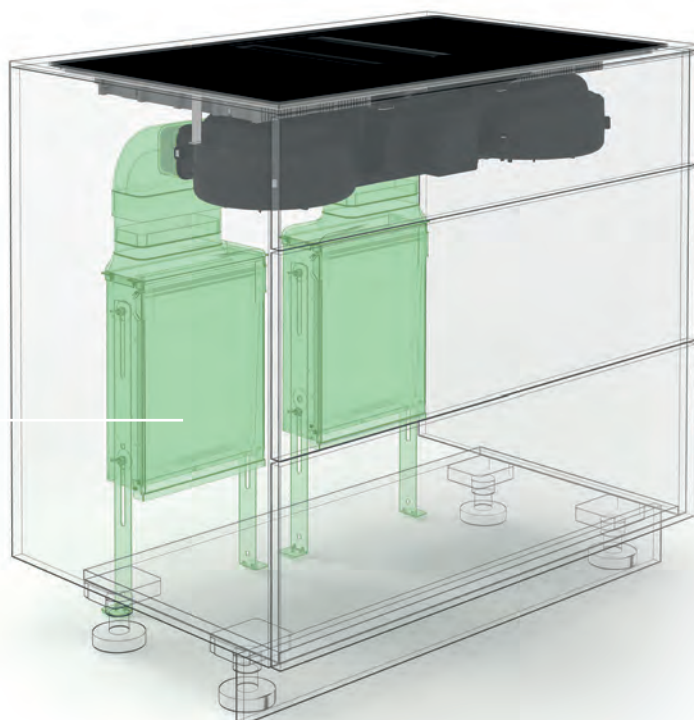


U

Abluft

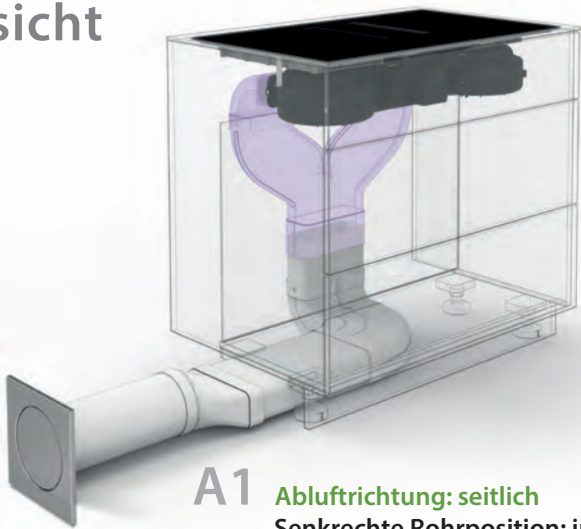

A1 Abluftrichtung: seitlich
Senkrechte Rohrposition: im Schrank

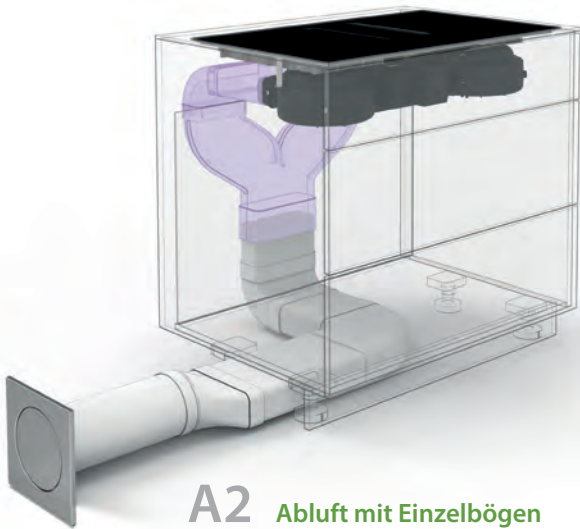

A2 Abluft mit Einzelbögen
Einbau: seitlich hinter dem Schrank



A3 Abluft nach hinten

U


Umluft




U1 Umluft




U2 Umluft mit Ausblasgittern, vorne stehender Umluftfilter

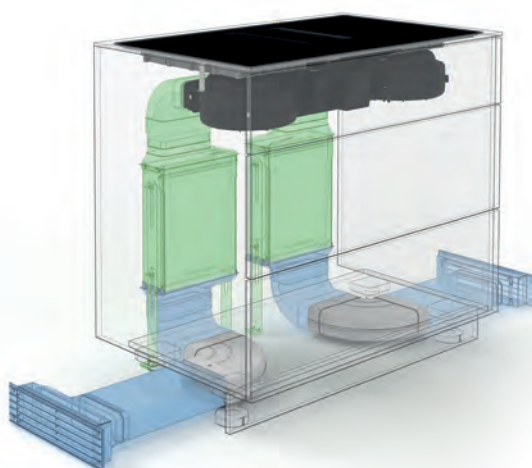

U3 Umluft mit Ausblasgittern, seitlich stehender Umluftfilter

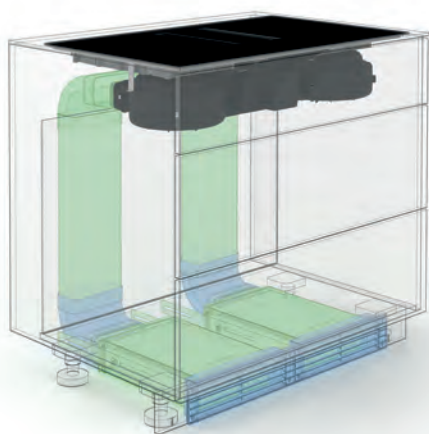

U4 Umluft mit Ausblasgittern, vorne liegender Umluftfilter

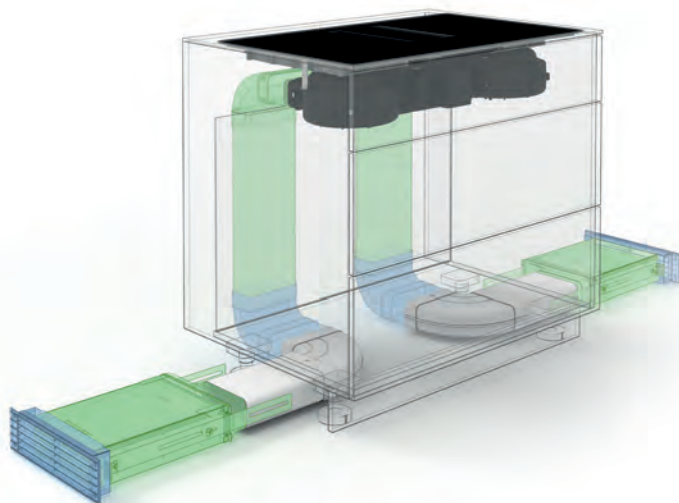

U5 Umluft mit Ausblasgittern, seitlich liegender Umluftfilter

Abluft

Abluftbetrieb


Für den Einbau der Downline Kochfeldabzüge im Abluftbetrieb sind folgende Planungshinweise zu beachten:

- Die Position der senkrechten Luftführung kann in der Tiefe (zwischen Lüfterkasten und 90°-Bögen) durch Einsatz von horizontalen Flachkanalstücken beliebig angepasst werden.
- Schrankbreite ab 900 mm.
- Bei 560 mm Seitenwandtiefe und im Schrank geführtem senkrechten Rohrsystem sind eingekürzte Schubkästen möglich.
- Bei Küchenmontage durch kompatibles berbel Flachrohr-System einfach an verschiedene Schranktypen anpassbar.
- Luftwege vor und hinter der Schrankrückwand planbar sowie unter dem Schrank (min. 100 mm Sockelhöhe).
- Abluftverrohrung max. 8 m Länge.
- Nur mit berbel Downline Fensterkontaktschalter (Kabel und Funk) kombinierbar.
- Das Hosenrohr nimmt oben zwei 125er Flachrohre und unten ein 150er Flachrohr auf. Der Anschluss ist jeweils als Muffe ausgeformt.
- Anschluss des berbel Mauerkastens BMK-F 150 möglich.
- Abluftleitung mindestens 150 mm Durchmesser oder Querschnittsfläche 177 cm².


Planungshilfe A1

Abluftrichtung: seitlich

Senkrechte Rohrposition: im Schrank

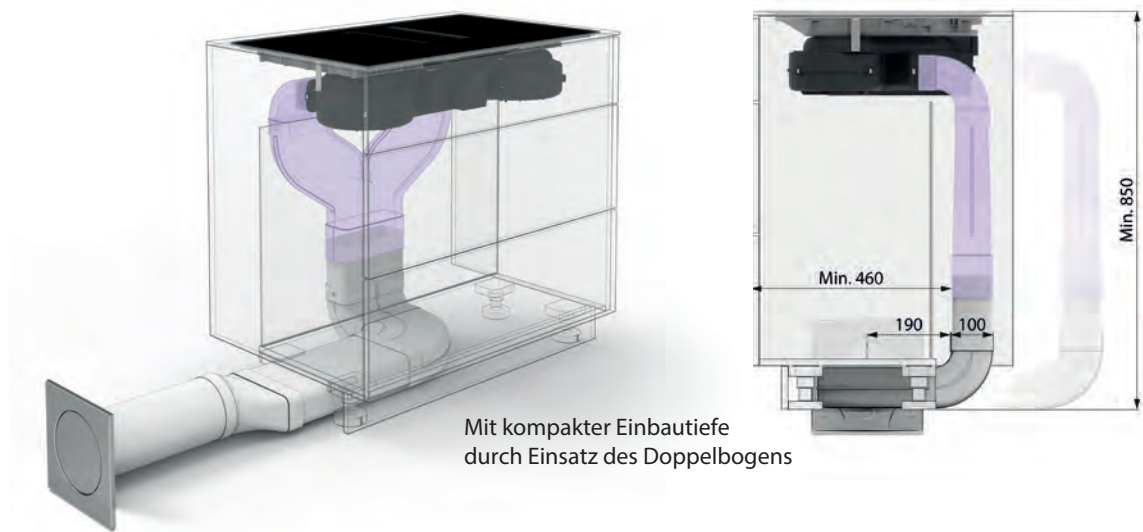

Mit kompakter Einbautiefe durch Einsatz des Doppelbogens

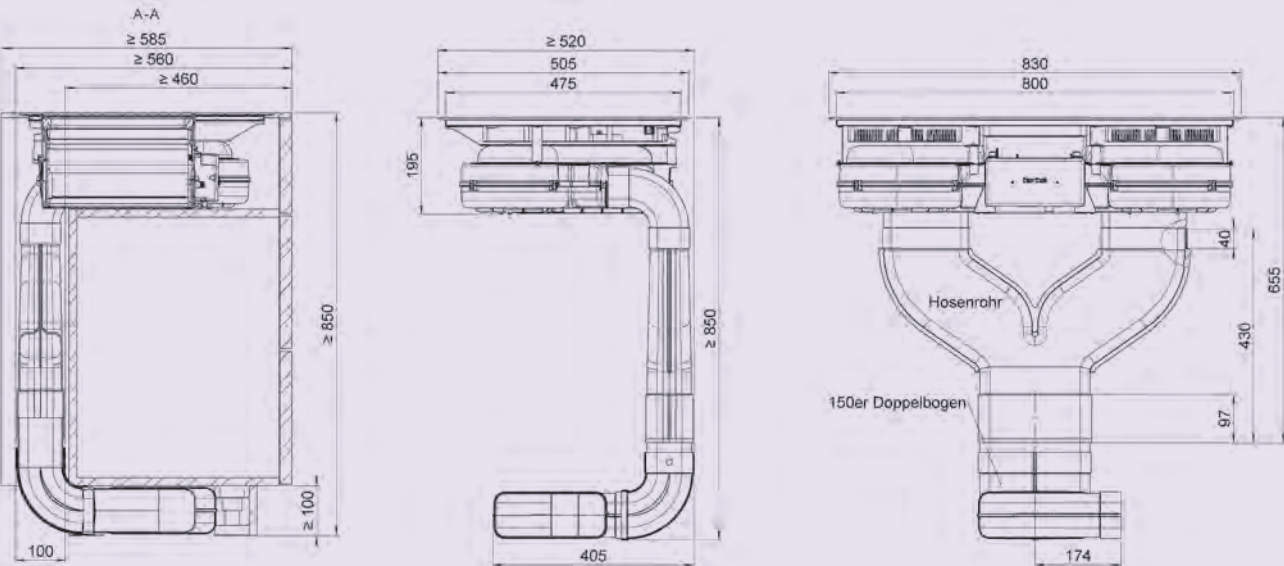

Produktauswahl	Artikel	Preis EVP	Anzahl
BKF 83 DL-A, Abluft	1100001	3.748,00 €	
BKF 83 DLC-A, Abluft*	1100024	2.998,00 €	
mitgeliefertes Zubehör			
Flachkanal 169/77 / 1m	6002285		1
90°-Bogen für Flachkanal 169/77 senkrecht	6002287		2
Hosenrohr von 2x 125 auf 1x 150	1100019		1
erforderliches Zubehör (zur Vervollständigung der Einbauvariante)			
Flachkanal 222x89 / 1m	6002278	40,00 €	1
Übergangsstück rund Ø150 auf flach 222x89	6002279	31,00 €	1
Rundrohr Ø150 / 1m	6000311	33,00 €	1
Doppelbogen 90° waagrecht u. senkrecht 222x89	6003997	100,00 €	1
Mauerkasten BMK-F 150	1001330	333,00 €	1
optionales Zubehör			
Mauerkasten BMK-Z 150	1001390	408,00 €	1
Kochfeldrahmen S (schwarz)	1100004	198,00 €	1
Kochfeldrahmen E (Edelstahloptik)	1100016	198,00 €	1
Fensterkontaktschalter Kabel	1100009	219,00 €	1
Fensterkontaktschalter Funk	1100008	278,00 €	1

Planungshinweise



- Die Position der senkrechten Luftführung kann in der Tiefe durch Einsatz von horizontalen Flachkanalstücken (zwischen Lüfterkasten und 90°-Bögen) beliebig in der Tiefe angepasst werden.
- Der Einsatz des Doppelbogens ermöglicht sehr kompakte Abmessungen des Abluftkanalsystems in der Tiefe.
- Das Hosenrohr nimmt oben zwei 125er Flachkanäle und unten einen 150er Flachkanal auf. Der Anschluss ist jeweils als Muffe ausgeformt.
- Durch Abschneiden der unteren 150er Muffe ist es möglich einen Bogen direkt auf das eingekürzte Hosenrohr aufzustecken.

*Lieferbar ab Juni 2019




Planungshilfe A2

Abluftrichtung: seitlich

Senkrechte Rohrposition: hinter dem Schrank

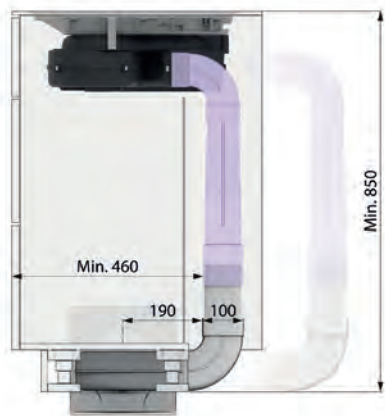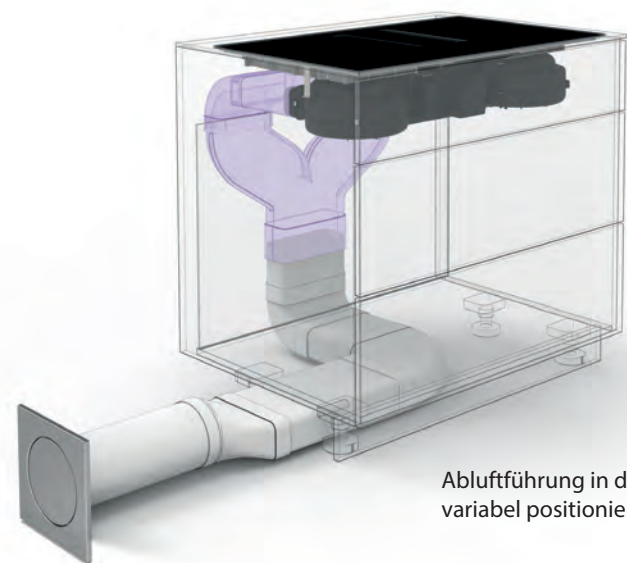

Abluftführung in der Tiefe variabel positionierbar.

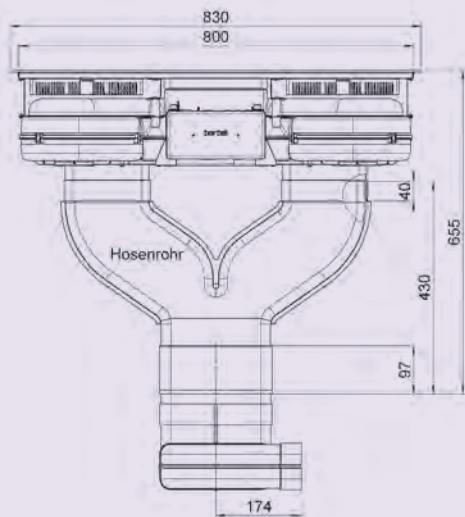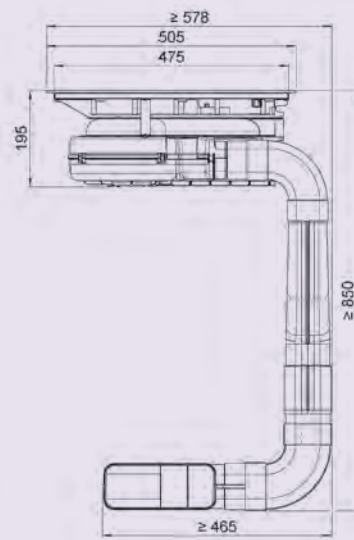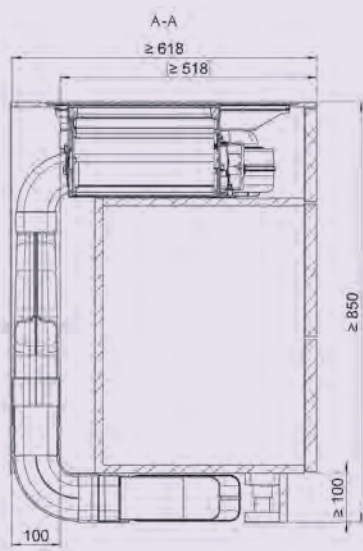

Produktauswahl	Artikel	Preis EVP	Anzahl
BKF 83 DL-A, Abluft	1100001	3.748,00 €	
BKF 83 DLC-A, Abluft*	1100024	2.998,00 €	
mitgeliefertes Zubehör			
Flachkanal 169/77 / 1m	6002285		1
90°-Bogen für Flachkanal 169/77 senkrecht	6002287		2
Hosenrohr von 2x 125 auf 1x 150	1100019		1
erforderliches Zubehör (zur Vervollständigung der Einbauvariante)			
Flachkanal 222x89 / 1m	6002278	40,00 €	1
Übergangsstück rund Ø150 auf flach 222x89	6002279	31,00 €	1
Rundrohr Ø150 / 1m	6000311	33,00 €	1
90° Bogen für Flachkanal senkrecht 222x89	6002280	33,00 €	1
90° Bogen für Flachkanal waagrecht 222x89	6002281	40,00 €	1
Mauerkasten BMK-F 150	1001330	333,00 €	1
optionales Zubehör			
Mauerkasten BMK-Z 150	1001390	408,00 €	1
Kochfeldrahmen S (schwarz)	1100004	198,00 €	1
Kochfeldrahmen E (Edelstahloptik)	1100016	198,00 €	1
Fensterkontaktschalter Kabel	1100009	219,00 €	1
Fensterkontaktschalter Funk	1100008	278,00 €	1






Planungshinweise

- Die Position der senkrechten Luftführung kann in der Tiefe durch Einsatz von horizontalen Flachkanalstücken (zwischen Lüfterkasten und 90°-Bögen) beliebig in der Tiefe angepasst werden.
- Das Hosenrohr nimmt oben zwei 125er Flachkanäle und unten einen 150er Flachkanal auf. Der Anschluss ist jeweils als Muffe ausgeformt.
- Durch Abschneiden der unteren 150er Muffe ist es möglich einen Bogen direkt auf das eingekürzte Hosenrohr aufzustecken.

*Lieferbar ab Juni 2019

Planungshilfe A3

Abluft nach hinten

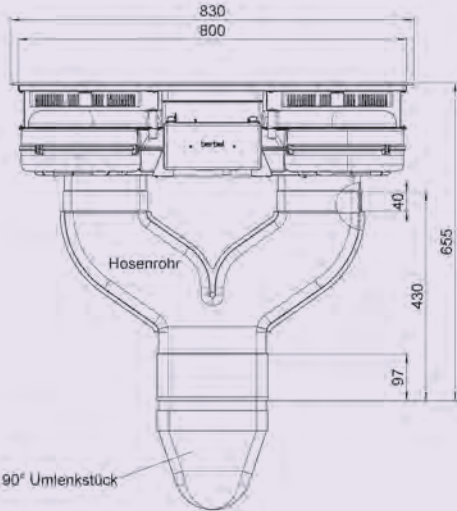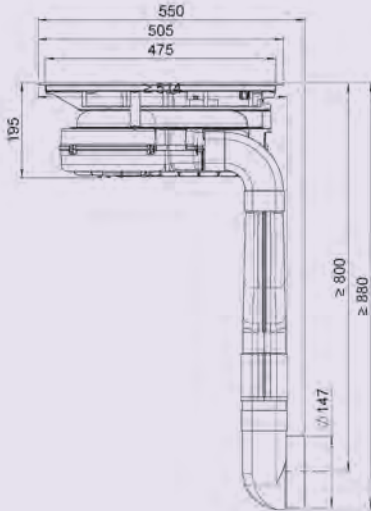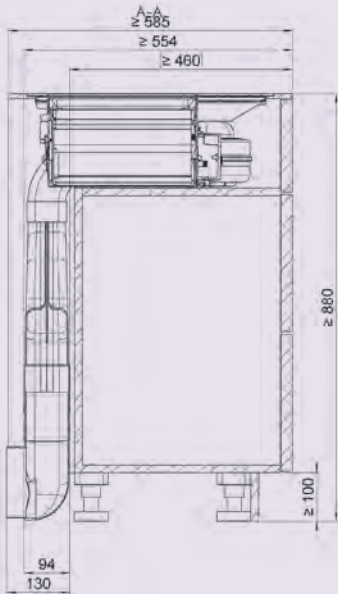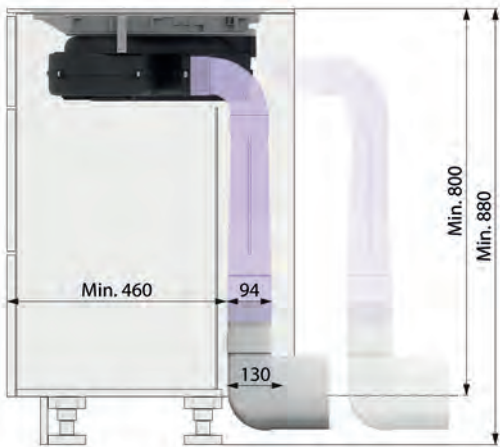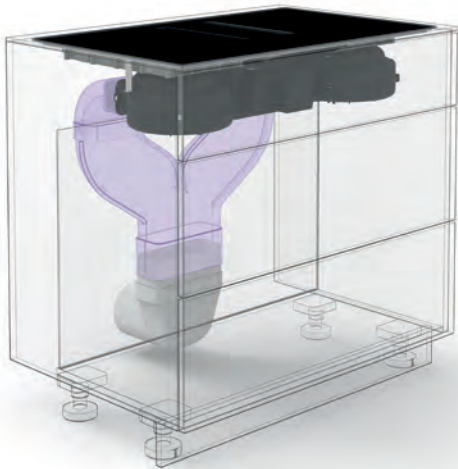

Produktauswahl	Artikel	Preis EVP	Anzahl
BKF 83 DL-A, Abluft	1100001	3.748,00 €	
BKF 83 DLC-A, Abluft*	1100024	2.998,00 €	
mitgeliefertes Zubehör			
Flachkanal169/77 / 1m	6002285		1
90°-Bogen für Flachkanal senkrecht 169/77	6002287		2
Hosenrohr von 2x 125 auf 1x 150	1100019		1
erforderliches Zubehör (zur Vervollständigung der Einbauvariante)			
Flachkanal 222x89 / 1m	6002278	40,00 €	1
90°-Umlenkstück rund Ø150 auf flach 222x89	6002277	33,00 €	1
optionales Zubehör			
Mauerkasten BMK-Z 150	1001390	408,00 €	1
Kochfeldrahmen S (schwarz)	1100004	198,00 €	1
Kochfeldrahmen E (Edelstahloptik)	1100016	198,00 €	1
Fensterkontaktschalter Kabel	1100009	219,00 €	1
Fensterkontaktschalter Funk	1100008	278,00 €	1

Planungshinweise

- Die Position der senkrechten Luftführung kann in der Tiefe durch Einsatz von horizontalen Flachkanalstücken (zwischen Lüfterkasten und 90°-Bögen) beliebig in der Tiefe angepasst werden.
- Durch Abschneiden der unteren 150er Muffe ist es möglich das Umlenkstück direkt auf das eingekürzte Hosenrohr aufzustecken.

*Lieferbar ab Juni 2019

Umluft


Umluftbetrieb

Für den Einbau der berbel Downline Kochfeldabzüge im Umluftbetrieb sind folgende Planungshinweise zu beachten:




- ☐ Umluftvariante inkl. 2 berbel Aktivkohlefilter für beste Geruchsbindung.
- ☐ Die Position der senkrechten Luftführung kann in der Tiefe (zwischen Lüfterkasten und 90°-Bögen) durch Einsatz von horizontalen Flachkanalstücken beliebig angepasst werden.
- ☐ Schrankbreite ab 900 mm.
- ☐ Bei 560 mm Seitenwandtiefe und im Schrank geführtem senkrechten Rohrsystem sind eingekürzte Schubkästen möglich.
- ☐ Mit berbel Flachrohr-System einfach an verschiedene Schranktypen anpassbar.
- ☐ Luftwege vor und hinter der Schrankrückwand planbar sowie unter dem Schrank (min. 100 mm Sockelhöhe).
- ☐ Umluftverrohrung max. 8 m Länge.
- ☐ Verbindung vom Lüfter-Gehäuse zum Filter mit berbel 125er Flachrohren.
- ☐ Arbeitsplattentiefe: mindestens 585 mm.
- ☐ Größe der Luftaustrittsöffnung aus dem Möbel: 2 x 250 cm².
- ☐ Umluftfilter durch höhenverstellbare Füße an unterschiedliche Unterschränkhöhen anpassbar.
- ☐ Ein bequemer Zugang zum Austausch der Aktivkohle erfolgt entweder durch die Sockelgitter (bei liegendem Filter) oder hinten im Schrank (bei stehendem Filter).
- ☐ Die Rückwand des Schrankes muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein.

Planungshilfe U1

Umluft

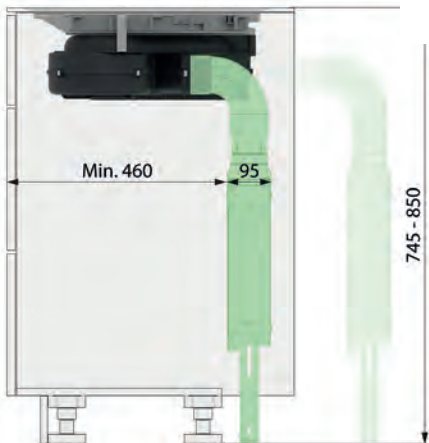

Einfacher Aufbau ohne Umluftführung nach dem Aktivkohlefilter – passt in jede Schanksituation.

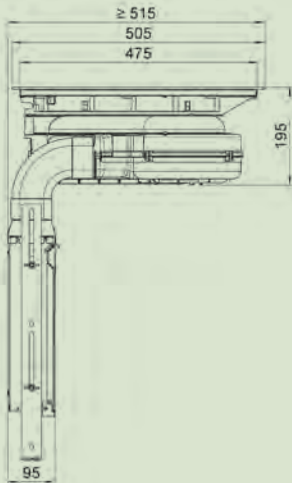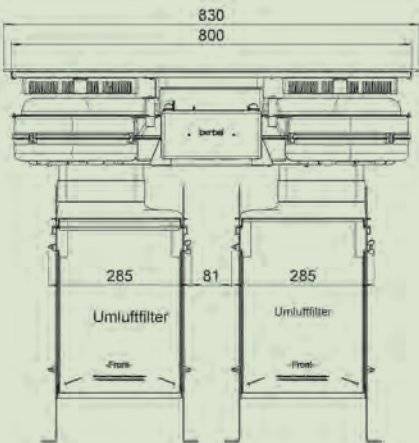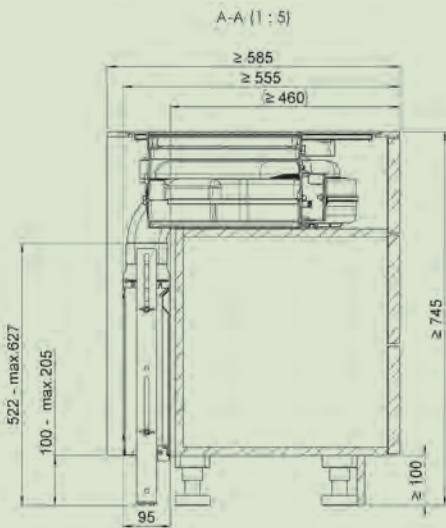

Produktauswahl	Artikel	Preis EVP	Anzahl
BKF 83 DL-U, Umluft	1100002	3.998,00 €	
BKF 83 DLC-U, Umluft*	1100025	3.248,00 €	

mitgeliefertes Zubehör

Umluftfilter-Set (2 Stk.) BUF 125-DL/DLC	1100018		1
Flachkanal 169/77 / 1m	6002285		1
90° Bogen für Flachkanal senkrecht 169/77	6002287		2

optionales Zubehör



Kochfeldrahmen S (schwarz)	1100004	198,00 €	1
Kochfeldrahmen E (Edelstahloptik)	1100016	198,00 €	1
Nachfüllpack Pro Aktiv 125	1004748	59,00 €	2
Nachfüllpack Spezialkohle Fisch 125	1004760	80,00 €	2

Planungshinweise


- Die Rückwand des Schrankes muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein.

Planungshilfe U2

Umluft mit Ausblasgittern, vorne stehender Umluftfilter

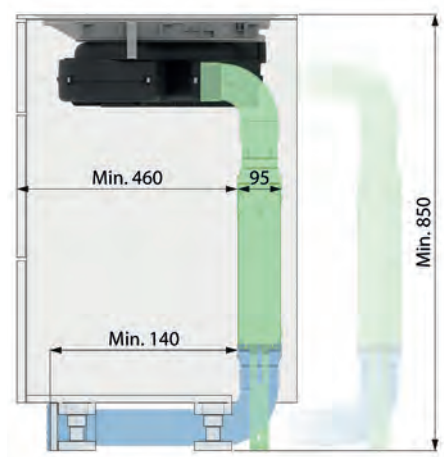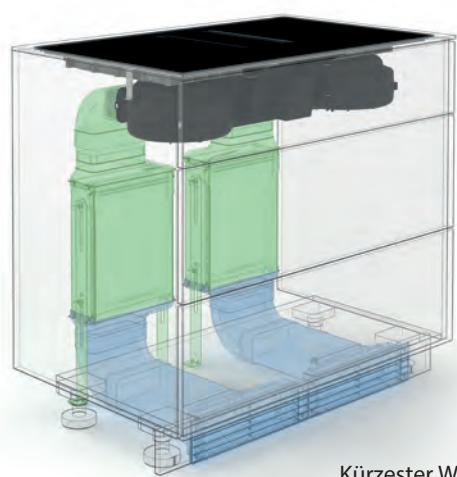

Kürzester Weg der Umluftführung aus dem Möbel mit stehendem Filter.

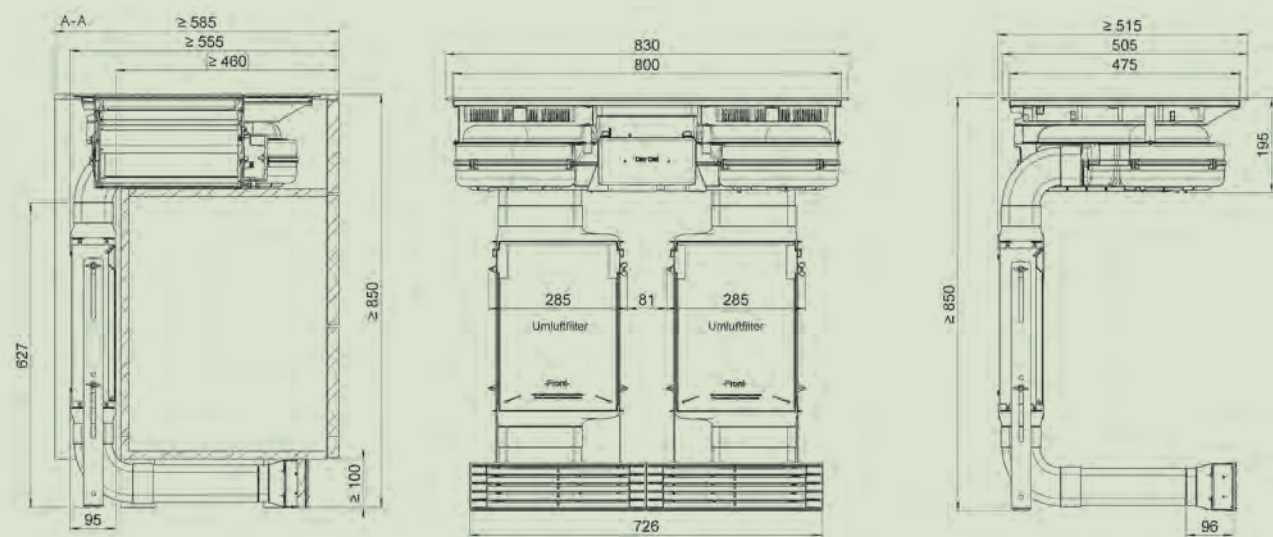

Produktauswahl	Artikel	Preis EVP	Anzahl
BKF 83 DL-U, Umluft	1100002	3.998,00 €	
BKF 83 DLC-U, Umluft*	1100025	3.248,00 €	

mitgeliefertes Zubehör

Umluftfilter-Set (2 Stk.) BUF 125-DL/DLC	1100018		1
Flachkanal 169/77 / 1m	6002285		1
90° Bogen für Flachkanal senkrecht 169/77	6002287		2

erforderliches Zubehör (zur Vervollständigung der Einbauvariante)

Ausblasgitter-Set	1100007	198,00 €	1
-------------------	---------	----------	---

optionales Zubehör

Kochfeldrahmen S (schwarz)	1100004	198,00 €	1
Kochfeldrahmen E (Edelstahloptik)	1100016	198,00 €	1
Nachfüllpack Pro Aktiv 125	1004748	59,00 €	2
Nachfüllpack Spezialkohle Fisch 125	1004760	80,00 €	2



Planungshinweise

- Die Rückwand des Schrankes muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein.


*Lieferbar ab Juni 2019

Planungshilfe U3

Umluft mit Ausblasgittern, seitlich stehender Umluftfilter

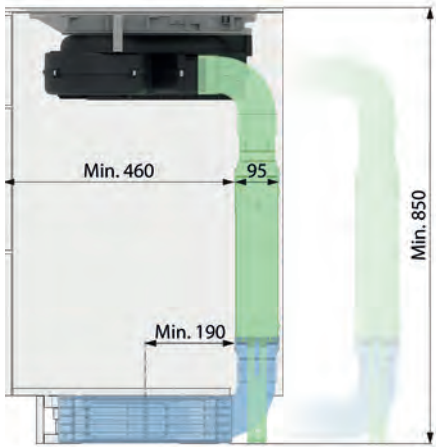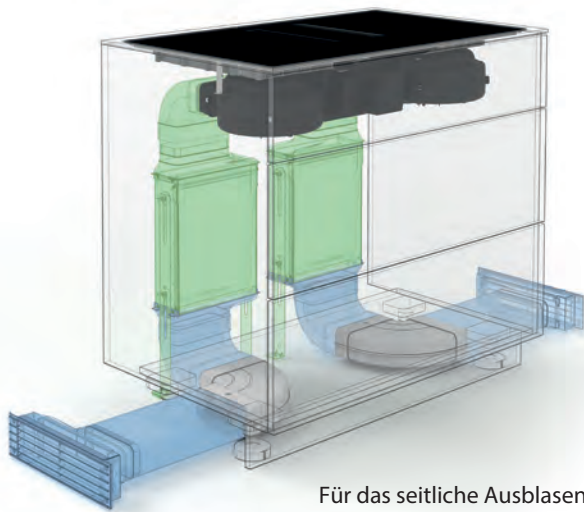

Für das seitliche Ausblasen der geführten Umluft aus dem Möbel mit stehend montiertem Filter.

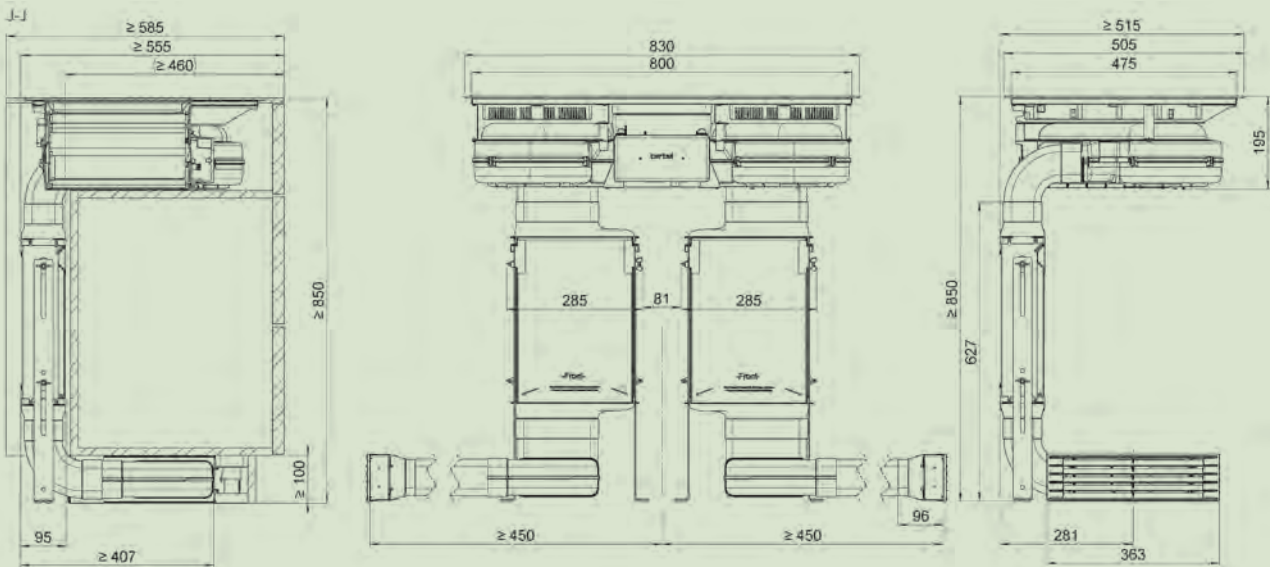

Produktauswahl	Artikel	Preis EVP	Anzahl
BKF 83 DL-U, Umluft	1100002	3.998,00 €	
BKF 83 DLC-U, Umluft*	1100025	3.248,00 €	

mitgeliefertes Zubehör

Umluftfilter-Set (2 Stk.) BUF 125-DL/DLC	1100018		1
Flachkanal 169/77 / 1m	6002285		1
90° Bogen für Flachkanal senkrecht 169/77	6002287		2

erforderliches Zubehör (zur Vervollständigung der Einbauvariante)

Ausblasgitter-Set	1100007	198,00 €	1
90°-Bogen für Flachkanal waagerecht 169/77	6002288	20,00 €	2

optionales Zubehör

Kochfeldrahmen S (schwarz)	1100004	198,00 €	1
Kochfeldrahmen E (Edelstahloptik)	1100016	198,00 €	1
Nachfüllpack Pro Aktiv 125	1004748	59,00 €	2
Nachfüllpack Spezialkohle Fisch 125	1004760	80,00 €	2



Planungshinweise

- Die Rückwand des Schrankes muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein.




*Lieferbar ab Juni 2019

Planungshilfe U4

Umluft mit Ausblasgittern, vorne liegender Umluftfilter

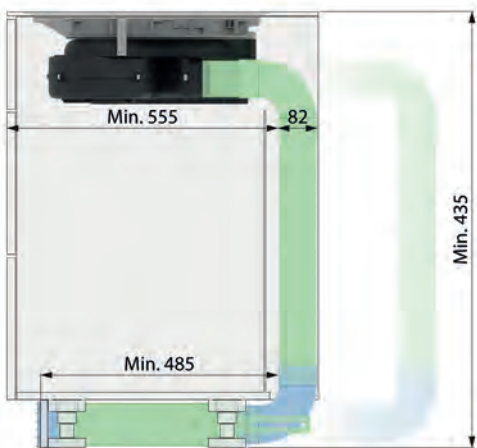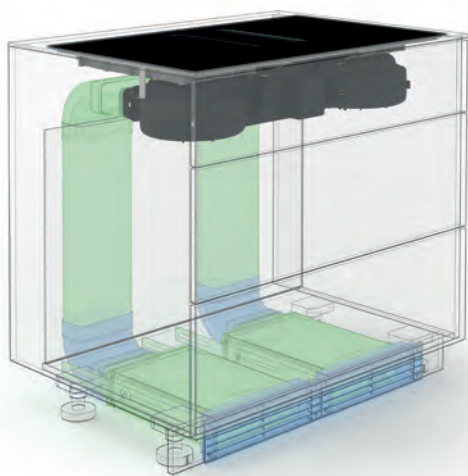

Für das Ausblasen der geführten Umluft
nach vorne mit liegendem Filter.

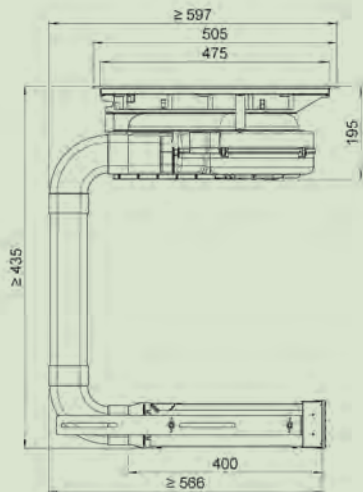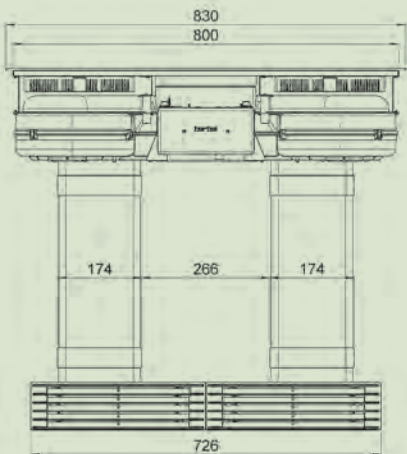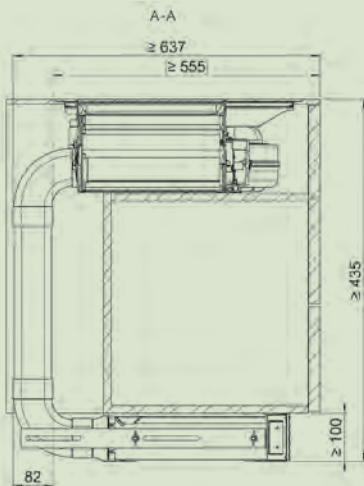

Produktauswahl	Artikel	Preis EVP	Anzahl
BKF 83 DL-U, Umluft	1100002	3.998,00 €	
BKF 83 DLC-U, Umluft*	1100025	3.248,00 €	

mitgeliefertes Zubehör

Umluftfilter-Set (2 Stk.) BUF 125-DL/DLC	1100018		1
Flachkanal 169/77 / 1m	6002285		1
90° Bogen für Flachkanal senkrecht 169/77	6002287		2

erforderliches Zubehör (zur Vervollständigung der Einbauvariante)

Ausblasgitter-Set	1100007	198,00 €	1
-------------------	---------	----------	---

optionales Zubehör

Kochfeldrahmen S (schwarz)	1100004	198,00 €	1
Kochfeldrahmen E (Edelstahloptik)	1100016	198,00 €	1
Nachfüllpack Pro Aktiv 125	1004748	59,00 €	2
Nachfüllpack Spezialkohle Fisch 125	1004760	80,00 €	2



Planungshinweise

- Die Filterkassette ist zum Füllungswechsel nach vorne durch den Sockel entnehmbar.


*Lieferbar ab Juni 2019

Planungshilfe U5

Umluft mit Ausblasgittern, seitlich liegender Umluftfilter

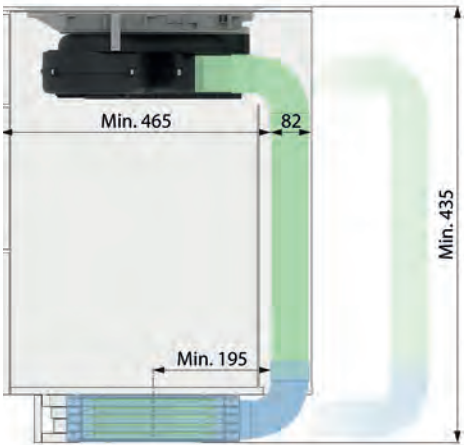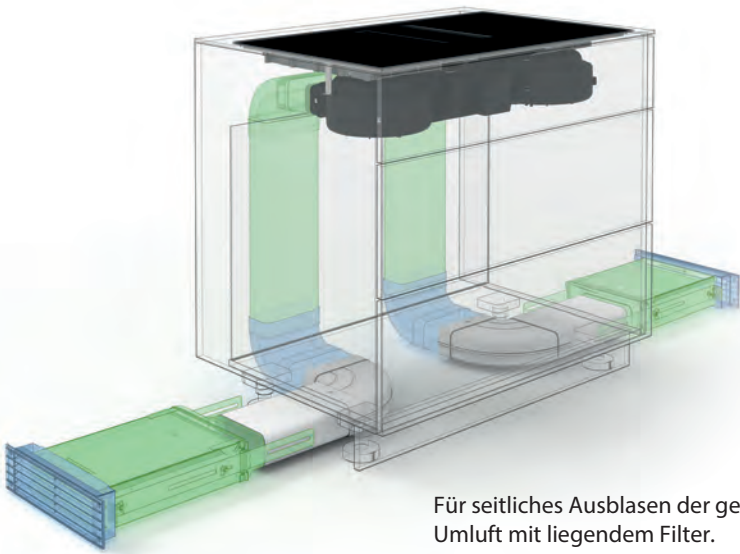

Für seitliches Ausblasen der geführten Umluft mit liegendem Filter.

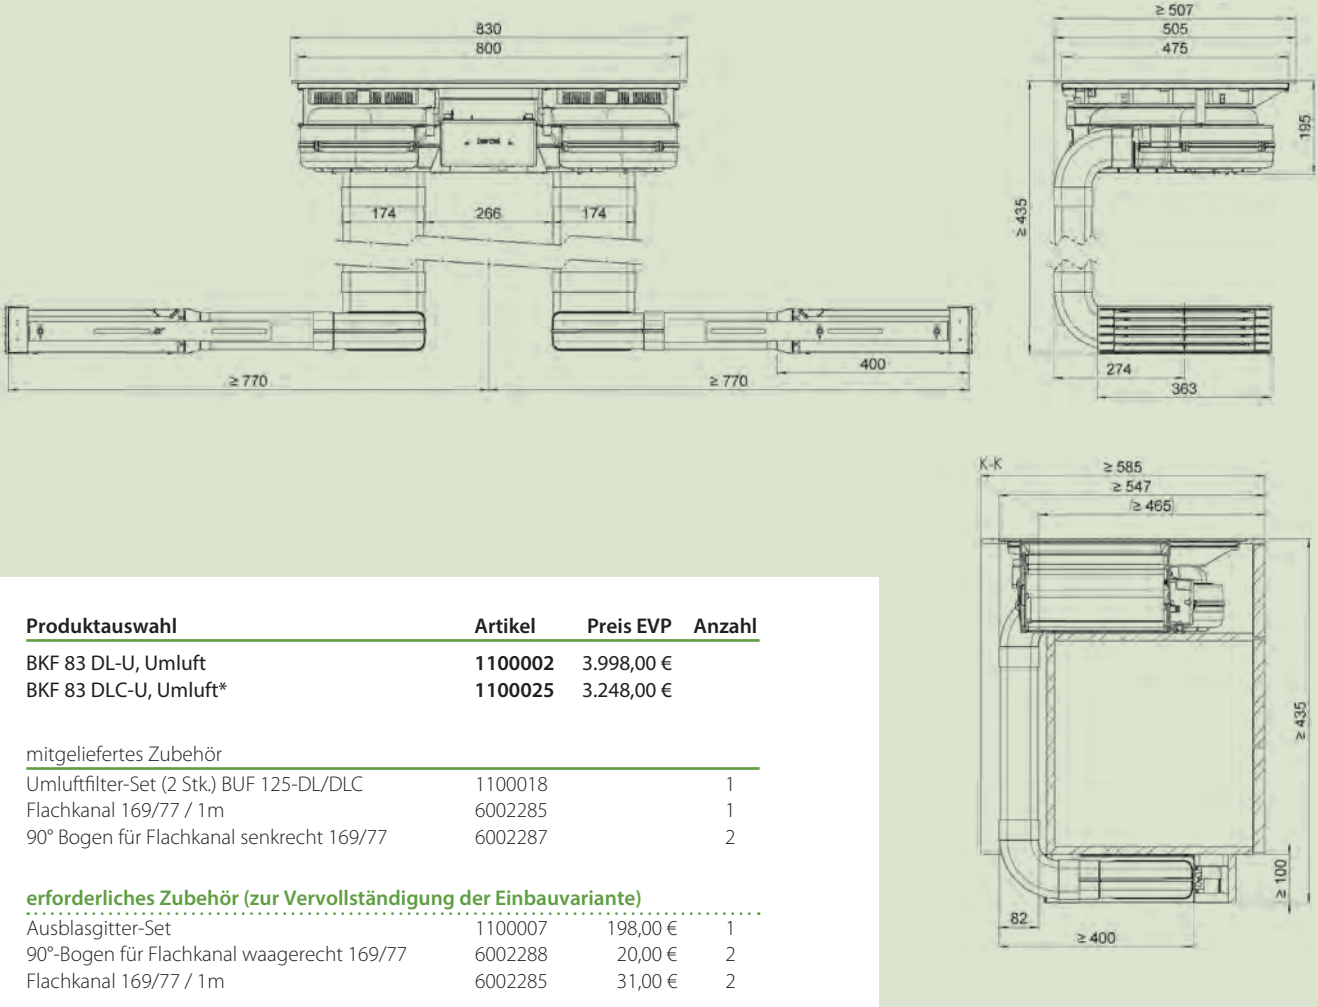

Produktauswahl	Artikel	Preis EVP	Anzahl
BKF 83 DL-U, Umluft	1100002	3.998,00 €	
BKF 83 DLC-U, Umluft*	1100025	3.248,00 €	
mitgeliefertes Zubehör			
Umluftfilter-Set (2 Stk.) BUF 125-DL/DLC	1100018		1
Flachkanal 169/77 / 1m	6002285		1
90° Bogen für Flachkanal senkrecht 169/77	6002287		2
erforderliches Zubehör (zur Vervollständigung der Einbauvariante)			
Ausblasgitter-Set	1100007	198,00 €	1
90°-Bogen für Flachkanal waagrecht 169/77	6002288	20,00 €	2
Flachkanal 169/77 / 1m	6002285	31,00 €	2

optionales Zubehör			
Kochfeldrahmen S (schwarz)	1100004	198,00 €	1
Kochfeldrahmen E (Edelstahloptik)	1100016	198,00 €	1
Nachfüllpack Pro Aktiv 125	1004748	59,00 €	2
Nachfüllpack Spezialkohle Fisch 125	1004760	80,00 €	2

Planungshinweise

- Zum Füllungswechsel kann die Filterkassette aus dem Sockelschacht herausgezogen werden.

*Lieferbar ab Juni 2019

Reinigung und Pflege


Funktionell und praktisch zugleich: Alle entnehmbaren Teile der Abscheideeinheit sind, wie bei berbel gewohnt, einfach auswischbar, oder können leicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

(Reinigungsbeispiel anhand der BKF 83 DL)



Downline Zubehör: Abluft

Mitgeliefertes Zubehör

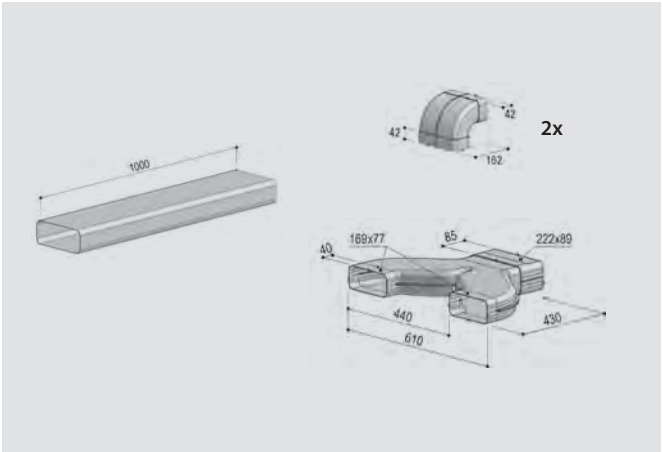


BKF 83 DL-A
BKF 83 DLC-A

mitgeliefertes Zubehör

1x	Flachkanal 169/77 / 1m	6002285
2x	90°-Bogen für Flachkanal 169x77 senkrecht	6002287
1x	Hosenrohr von 2x 125 auf 1x 150	1100019


Erforderliches Zubehör

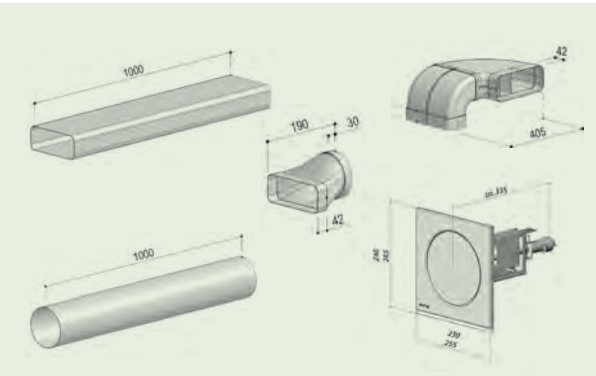

A1

erforderliches Zubehör (zur Vervollständigung der Einbauvariante)


1x	Flachkanal 222x89 / 1m	6002278	EVP	40,00 €
1x	Übergangsstück rund Ø150 auf flach 222x89	6002279	EVP	31,00 €
1x	Rundrohr Ø150 / 1m	6000311	EVP	33,00 €
1x	Doppelbogen 90° waagrecht u. senkrecht 222x89	6003997	EVP	100,00 €
1x	Mauerkasten BMK-F 150	1001330	EVP	333,00 €

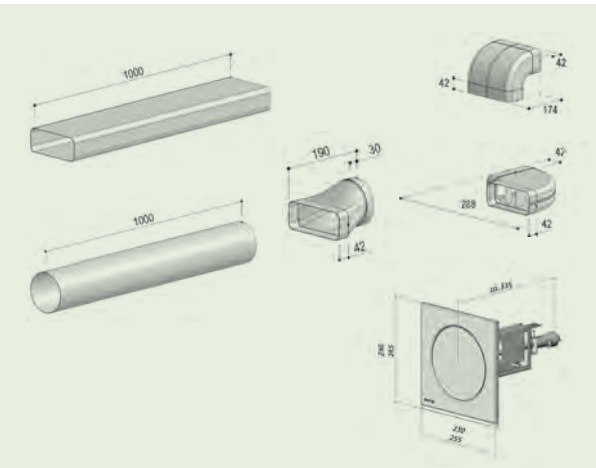

A2

erforderliches Zubehör (zur Vervollständigung der Einbauvariante)

1x	Flachkanal 222x89 / 1m	6002278	EVP	40,00 €
1x	Übergangsstück rund Ø150 auf flach 222x89	6002279	EVP	31,00 €
1x	Rundrohr Ø150 / 1m	6000311	EVP	33,00 €
1x	90° Bogen für Flachkanal senkrecht 222x89	6002280	EVP	33,00 €
1x	90° Bogen für Flachkanal waagrecht 222x89	6002281	EVP	40,00 €
1x	Mauerkasten BMK-F 150	1001330	EVP	333,00 €

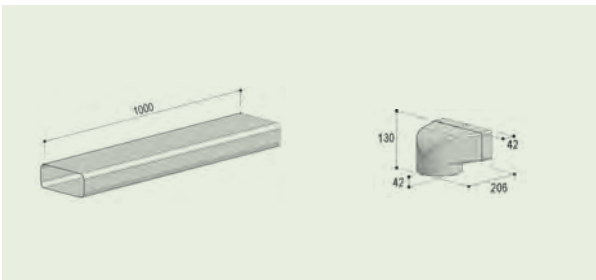


A3

erforderliches Zubehör (zur Vervollständigung der Einbauvariante)

1x	Flachkanal 222x89 / 1m	6002278	EVP	40,00 €
1x	90°-Umlenkstück rund Ø150 auf flach 222x89	6002277	EVP	33,00 €

Downline Zubehör: Umluft

Mitgeliefertes Zubehör

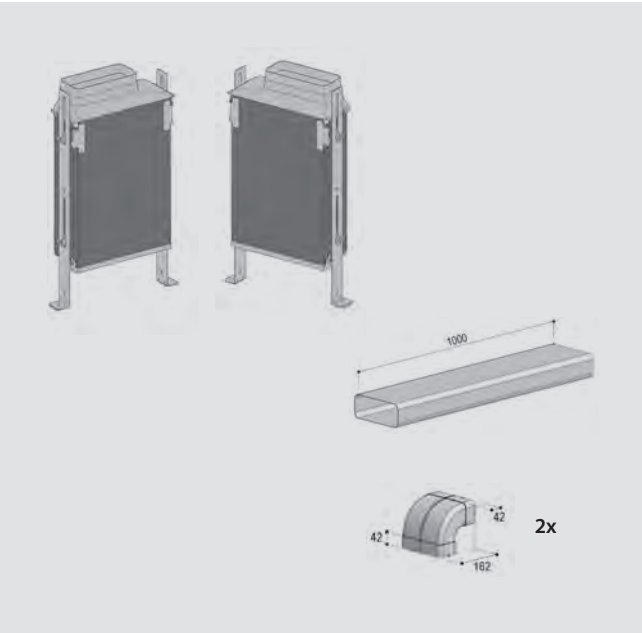


BKF 83 DL-U
BKF 83 DLC-U

mitgeliefertes Zubehör

1x	Umluftfilter-Set (2 Stk.) BUF 125-DL/DLC	1100018
1x	Flachkanal 169/77 / 1m	6002285
2x	90° Bogen für Flachkanal senkrecht 169/77	6002287


Erforderliches Zubehör

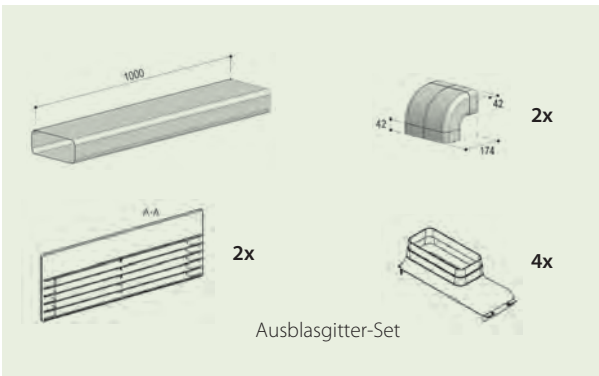

U2

erforderliches Zubehör (zur Vervollständigung der Einbauvariante)

1x	Ausblasgitter-Set	1100007	EVP 198,00 €
----	-------------------	---------	--------------

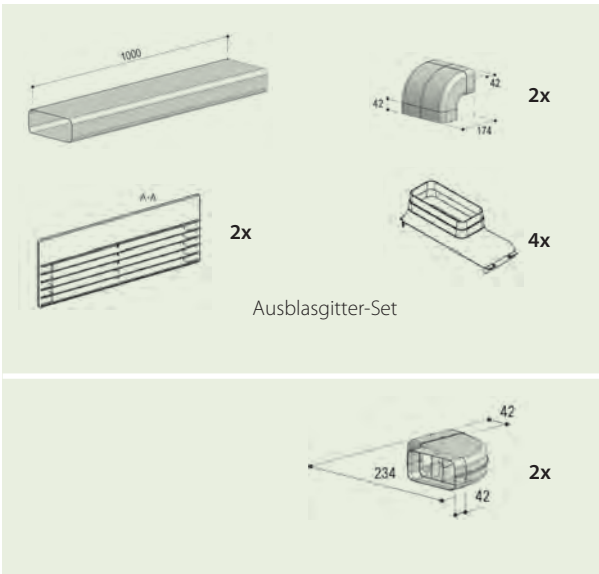

U3


erforderliches Zubehör (zur Vervollständigung der Einbauvariante)

1x	Ausblasgitter-Set	1100007	EVP 198,00 €
2x	90°-Bogen für Flachkanal waagrecht 169/77	6002288	EVP 20,00 €

Erforderliches Zubehör




Ausblasgitter der geführten Umluft nach vorne oder seitlich im Sockel eingebaut.

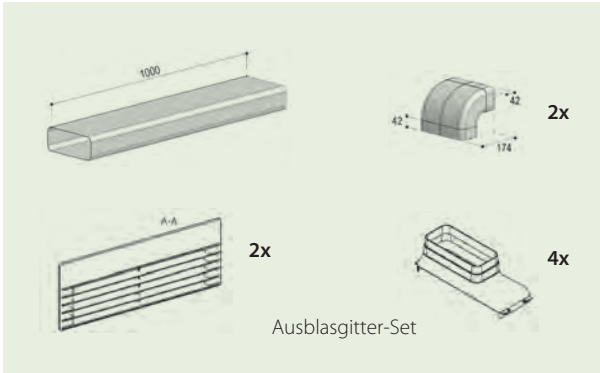

U4

erforderliches Zubehör (zur Vervollständigung der Einbauvariante)

1x Ausblasgitter-Set	1100007	EVP 198,00 €
----------------------	---------	--------------

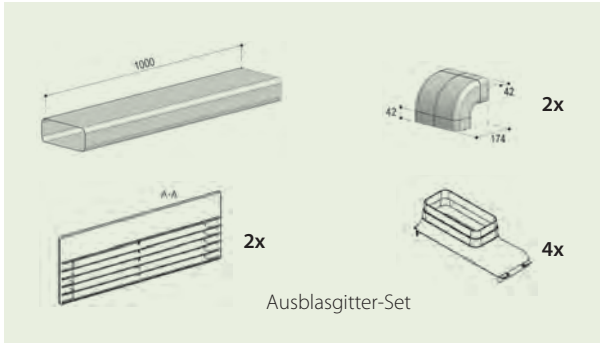

U5

erforderliches Zubehör (zur Vervollständigung der Einbauvariante)

1x Ausblasgitter-Set	1100007	EVP 198,00 €
2x 90°-Bogen für Flachkanal waagrecht 169/77	6002288	EVP 20,00 €
2x Flachkanal 169/77 / 1m	6002285	EVP 31,00 €

ARTIKELINFORMATIONEN

BEZEICHNUNG	Ausführung	Art.-Nr.	Preis	
BKF 83 DL <div><div>L</div><div>B</div></div>	A (Abluft) inkl. 1 m Flachkanal 169/77, 90° Bogen senkrecht 169/77, Hosenrohr	1100001	EVP	3.748,00 €
	U (Umluft) inkl. Umluftfilter-Set, 1 m Flachkanal 169/77, 90° Bogen senkrecht 169/77	1100002	EVP	3.998,00 €
BKF 83 DLC* <div><div>L</div><div>B</div></div>	A (Abluft) inkl. 1 m Flachkanal 169/77, 90° Bogen senkrecht 169/77, Hosenrohr	1100024	EVP	2.998,00 €
	U (Umluft) inkl. Umluftfilter-Set, 1 m Flachkanal 169/77, 90° Bogen senkrecht 169/77	1100025	EVP	3.248,00 €
*Lieferbar ab Juni 2019				

ARTIKELERGÄNZUNGEN	Ausführung	Art.-Nr.	Preis	
Kochfeldrahmen	S (Mattschwarz)	1100004	EVP	198,00 €
	E (Edelstahloptik)	1100016	EVP	198,00 €
Ausblasgitter-Set	für BKF DL BKF DLC	1100007	EVP	198,00 €
Abdeckung BKF 83 DL	nur für BKF 83 DL	1100022	EVP	149,00 €

EINZELZUBEHÖR	Ausführung	Art.-Nr.	Preis	
Abluft	Mauerkasten BMK F 150	1001330	EVP	333,00 €
Zuluft	Mauerkasten BMK Z 150	1001390	EVP	408,00 €
Umluft	Fensterkontaktschalter, Kabel	1100009	EVP	219,00 €
	Fensterkontaktschalter, Funk	1100008	EVP	278,00 €
	Ausblasgitter-Set	1100007	EVP	198,00 €
	Nachfüllpack ProAktiv 125*	1004748	EVP	59,00 €
	Nachfüllpack Spezialkohle 125 Fischkohle (FK)*	1004760	EVP	80,00 €
	* zum Wechsel werden 2 Packs benötigt			

TECHNISCHE DATEN

	BKF 83 DL	BKF 83 DLC
ABSAUGUNG		
Lüfterleistung freiblasend, m³/h	2x 650	2x 650
Leistungsaufnahme Lüfter, W	2x 170	2x 170
Leistungsstufen	9+P	9+P
Schalldruck höchste Normalstufe, dB(A) ¹	60	60
Schallleistung höchste Normalstufe, dB(A) ²	75	75
Klasse: Energieeffizienz Fettabscheidegrad	B B	B B
KOCHFELD		
Leistungsaufnahme, kw	7,4	7,4
Anzahl Kochzonen	4	4
Bridge Funktion	Ja	-
Anzahl Leistungsstufen	9 + Booster und Doppelbooster	9 + Booster
Gesamtgewicht, kg	24 (A), 29 (U)	24 (A), 29 (U)
Gesamtanschlusswert, kw	7,74	7,74

¹ re20µPa nach EN 60704-2-13 / ² re 1pW nach EN 60704-3

berbel Ablufttechnik GmbH | Sandkampstrasse 100 | 48432 Rheine
Tel.: +49 5971 80 80 9-0 | Fax: + 49 5971 80 80 9-10 | www.berbel.de | info@berbel.de

Fachhandelsprospekt. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. WEEE-Reg.-Nr.: 59614689 / Preise gültig ab 01.03.2019